



Perde Motor Sistemleri

ÜRÜN KATALOĞU



Stor-Zebra
Motor Sistemi
GM35S

Alıcısız Otomasyon Motoru

Tavan perde sistemleri (winter garden / kış bahçesi) ile büyük sahne perdesi sistemlerinin tümünde uygulanabilen bir otomasyon sistemidir. Kumanda veya buton kontrolü tercih edilebilir. Kullanılan kontrol cihazları son derece pratik kullanım sağlar. Bir kumanda ile aynı anda birden çok perdeyi kontrol etmek mümkündür.



Winter Garden &
Sahne Perde Motor Sistemi
M701

Çift Şaftlı Kafadan Takmalı Motor



Plise - Jaluzi
Katlamalı Motor Sistemi
B24



Motorlu
Ray Sistemleri
MD940



Motorlu
Ray Sistemleri
MP43

Trajlı ray sistemlerinde, sahne perdelerinde yana kayar perde sistemlerinin tümünde uygulanabilen bir otomasyon sistemidir. Kumanda veya buton kontrolü tercih edilebilir. Kullanılan kontrol cihazları son derece pratik kullanım sağlar. Bir kumanda ile aynı anda birden çok perdeyi kontrol etmek mümkündür.



Motorlu
Ray Sistemleri
MD360



Stor-Zebra
Motor Sistemi
GM45R

Alıcılı Motor

Stor perde, zebra perde, katlamalı perde, jaluzi perde, plise perde gibi yukarıda toplanan ve bir boru içinde çalışan tüp motor sistemlerimiz tüm mekanizmalı perdeler için uygulanabilen bir otomasyon sistemidir. Kumanda veya buton kontrolü tercih edilebilir. Kullanılan kontrol cihazları son derece pratik kullanım sağlar. Bir kumanda ile aynı anda birden çok perdeyi kontrol etmek mümkündür.



Motorlu
Ray Sistemleri
GD71



Stor-Zebra
Motor Sistemi
GM35R

Alıcılı Motor



1988 yılında Asım Durduran öncülüğünde kurulan firmamız, kurulduğu günden bu yana Mekanik Perde Sistemleri sektöründe hizmet vermektedir.

1992 yılında Kumaş Dikey Perde imalatına başlayan firmamız, bu güne gelindiğinde sektördeki tüm perde sistemlerinin üretimini başarı ile gerçekleştirmektedir.

Tüm ürünlerimizde kullandığımız ve ticaretini yaptığımız, hammadde ve malzemeler konusunda sektörün dünya çapında önde gelen son derece seçkin firmalarının ürünlerini kullanmaktayız.

Firmamızın ürünleri 2006 yılından bu yana **"NEWIN"** markasıyla Türkiye pazarında satışa sunulmakta olup tecrübesi ile sektöre öncülük eden ve kalitesi ile daima aranan bir markadır.

Akıllı Ev Sistemlerine uyumlu, Motorlu Perde Sistemleri ve Otomasyonları konusunda AR-GE bölümümüzün uzun süreli özenli çalışmaları sonucunda tedarikçilerimizden edindiğimiz kaliteli ürünleri siz seçkin müşterilerimize zengin bir koleksiyon olarak sunuyoruz.

Asım Durduran
Yönetim Kurulu Başkanı

İçindekiler

Sayfa 6	Alicısız Tüp Motor Sistemi GM35S
Sayfa 8	Alicılı Tüp Motor Sistemi GM35R
Sayfa 10	Alicılı Tüp Motor Sistemi GM45R
Sayfa 16	Plise - Jaluzi Katlamalı Motor Sistemi B24
Sayfa 26	Motorlu Ray Sistemi MP43
Sayfa 30	Motorlu Ray Sistemi MD360

Sayfa 34	Motorlu Ray Sistemi MD940 (Pilli)
Sayfa 38	Motorlu Ray Sistemi GD71
Sayfa 48	Winter Garden & Sahne Perde Motor Sistemi M701
Sayfa 54	GERWIN Kumandalar
Sayfa 60	RAEX Kumandalar

**Otomatik
Perde Motor
Sistemleri**





Stor perde, zebra perde, katlamalı perde, jaluzi perde, plise perde gibi yukarda toplanan ve bir boru içinde çalışan tüp motor sistemlerimiz tüm mekanizmalı perdelerle uygulanabilen bir otomasyon sistemidir. Kumanda veya buton kontrolü tercih edilebilir. Kullanılan kontrol cihazları son derece pratik kullanım sağlar. Bir kumanda ile aynı anda birden çok perdeyi kontrol etmek mümkündür.






Stor-Zebra Motor Sistemi

NEWIN



Stor-Zebra Motor Sistemi GM35S

Alicısız Otomasyon Motoru

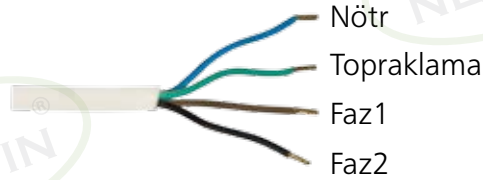

- Sessiz çalışma özelliği (susturuculu motor)
- 47lik boruya göre standart adaptör verilmektedir diğer boru çaplarında da kullanılabilir
- 220V akım ile çalışır
- Limitleme özelliği motorun üzerindeki düğmelerden çevirme yöntemi ile yapılmaktadır (sistem manuel olup çok daha sağlıklı kaçırma payı olmayan bir sistemdir)
- Hız ve güç oranı idealdir
- Tilt edebilme özelliği
- Akıllı ev ve otomasyon için en iyi seçenektir.



GERWIN®
Motor
Sistemleri

Model	Güç Tork (N. m)	Hız (rpm)	Motor Çapı (mm)	Tüketim Değeri (W)	Akım (A)	Voltaj (V)	Frekans (Hz)	Isı Koruması (C)	Korunma İndeksi (IP)	Uzunluk L(mm)
GM35S	6	28	35	120	0.54	230	50	140	IP44	465

Alüminyum Boru

Karşı Ayak




Boru Tapası

Motor


Mekanik Limiter

Motor Boru Adaptörü


KUMAŞ

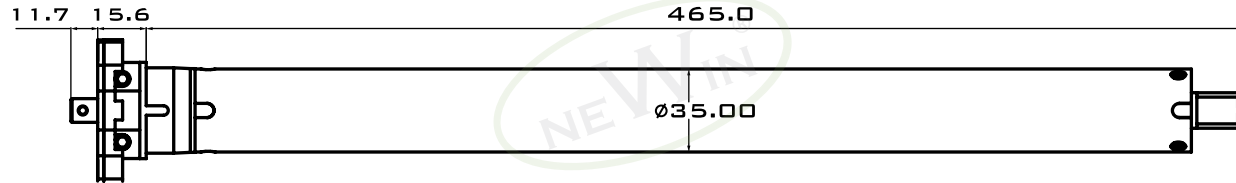


Motorlu Stor Perde




Motorlu Ahşap Jaluzi Perde



Motorlu Katlamalı Perde



Motorlu Plise Perde



Motorlu Dış Cephe Stor Perde

NEWIN



Stor-Zebra Motor Sistemi GM35R

Alicılı Motor



- Sessiz çalışma özelliği (susturuculu motor)
- Limitleme özelliği motorun üzerindeki düğmelerden çevirme yöntemi ile yapılmaktadır (sistem manuel olup çok daha sağlıklı kaçırma payı olmayan bir sistemdir.)
- Hız ve güç oranı idealdir
- Tilt edebilme özelliği vardır
- 47lik boruya göre standart adaptör verilmektedir diğer boru çaplarında da kullanılabilir
- Kendinden alıcılı motor olup alıcı motorun içinde bulunmaktadır
- 220v akım ile çalışır.

Nötr
Topraklama
Faz



GERWIN®
Motor
Sistemleri

Model	Güç Tork (N. m)	Hız (rpm)	Motor Çapı (mm)	Tüketim Değeri (W)	Akım (A)	Voltaj (V)	Frekans (Hz)	Isı Koruması (C)	Korunma İndeksi (IP)	Uzunluk L(mm)
GM35R	6	28	35	120	0.54	230	50	140	IP44	580

NEWIN

Alüminyum Boru

Karşı Ayak




Boru Tapası

Motor


Mekanik Limiter

Motor Boru Adaptörü

KUMAŞ

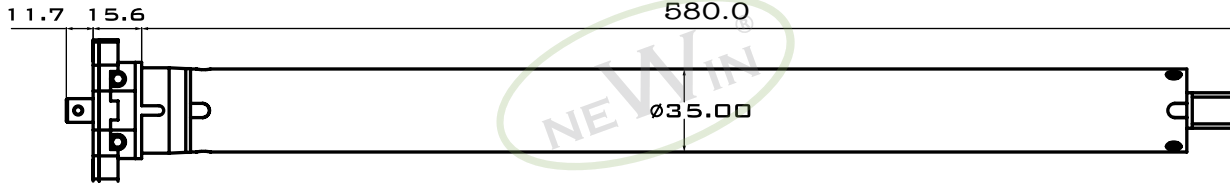


Motorlu
Stor Perde




Motorlu Ahşap
Jaluzi Perde



Motorlu
Katlamalı Perde



Motorlu
Plise Perde



Motorlu Dış Cephe
Stor Perde

NEWIN



Stor-Zebra Motor Sistemi GM45R

Alicılı Motor

- Sessiz çalışma özelliği (susturuculu motor)
- Limitleme özelliği motorun üzerindeki düğmelerden çevirme yöntemi ile yapılmaktadır (sistem manuel olup çok daha sağlıklı kaçırma payı olmayan bir sistemdir)
- Hız ve güç oranı idealdir
- Tilt edebilme özelliği vardır
- 47lik boruya göre standart adaptör verilmektedir diğer boru çaplarında da kullanılabilir
- Kendinden alicılı motor olup alıcı motorun içinde bulunmaktadır
- 220v akım ile çalışır.



GERWIN®
Motor
Sistemleri

Model	Güç Tork (N. m)	Hız (rpm)	Motor Çapı (mm)	Tüketim Değeri (W)	Akım (A)	Voltaj (V)	Frekans (Hz)	Isı Koruması (C)	Korunma İndeksi (IP)	Uzunluk L(mm)
GM45R	10	26	45	130	0.59	230	50	140	IP44	565
GM45R	20	15	45	130	0.59	230	50	140	IP44	565

Alüminyum Boru

Karşı Ayak




Boru Tapası

Motor


Mekanik Limiter

Motor Boru Adaptörü


KUMAŞ

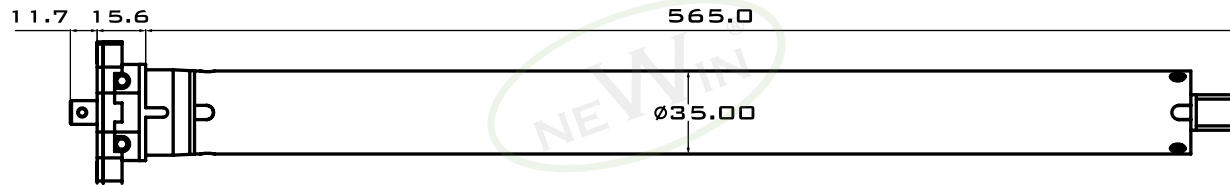


Motorlu
Stor Perde




Motorlu Ahşap
Jaluzi Perde



Motorlu
Katlamalı Perde



Motorlu
Plise Perde



Motorlu Dış Cephe
Stor Perde







NEWin



NEWIN

Plise - Jaluzi Katlamalı Motor Sistemi B24



B24-A Çift Şaftlı Motor



B24 Mekanik Limiter



B24-E Limiterli + Alıcılı + Tek Şaftlı Motor



B24 Elektronik Limiter



B24-E tek şaftlı+alıcılı+limiterli motor >

- 24mm çapında alıcılı limiterli tek şaftlı motorlardır
- Jaluzi perde plise perde ve katlamalı perdelerde kullanılır
- 12 volt elektrik ile çalışır adaptör ile
- Perdede ayrıca limiter ve alıcıya gerek duymaksızın sadece motorla sistem çalıştırılabilir
- Hız ve güç oranı idealdir
- Farklı motor adaptörleri sayesinde farklı kasalarda kullanılabilir.

B24 çift şaftlı motor >

- 24mm çapında alıcısız limiter siz çift şaftlı motorlardır
- Jaluzi perde plise perde ve katlamalı perdelerde kullanılır
- 24 volt elektrik ile çalışır adaptör ile
- Perdede ayrıca limiter (elektronik veya mekanik) kullanılmalıdır
- Akıllı ev ve otomasyon için en iyi seçenektir
- Hız ve güç oranı idealdir
- Farklı motor adaptörleri sayesinde farklı kasalarda kullanılabilir
- Çift şaftlı olduğundan her iki şafttan da güç transferi yapılabilir.

raex®
Motor
Sistemleri



DC Sistem



Ses dB




Elektronik
Limiter




Işık
Yönlendirme

Model	Voltaj	Akım (A)	Güç - Tork (N. m)	Hız (rpm)	Korunma İndeksi (IP)
B24-A Çift Şaftlı Motor	24 VDC	430mA	0.8Nm	43rpm	IP41
B24-E Limiterli+Alıcılı+Tek Şaftlı Motor	12 VDC	750mA	0.8Nm	42rpm	IP41
B24 Elektronik Limiter	24 VDC				
B24 Mekanik Limiter	24 VDC				


B24-E Kasa Bağlantı Şeması >

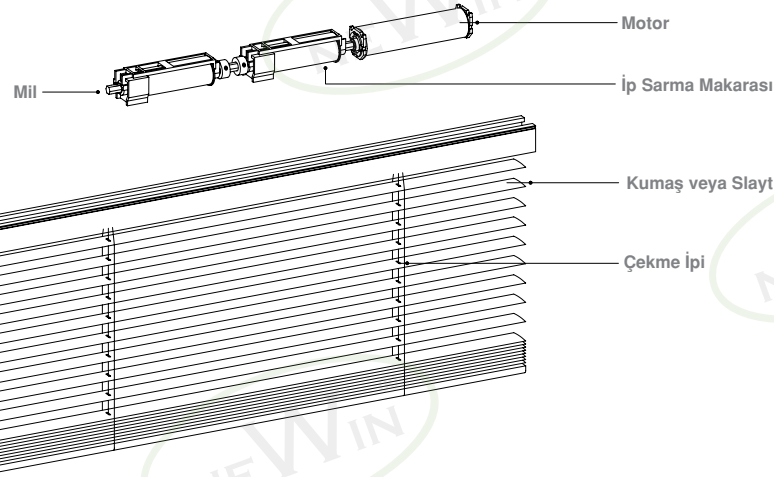


B24-A Kasa Bağlantı Şeması >

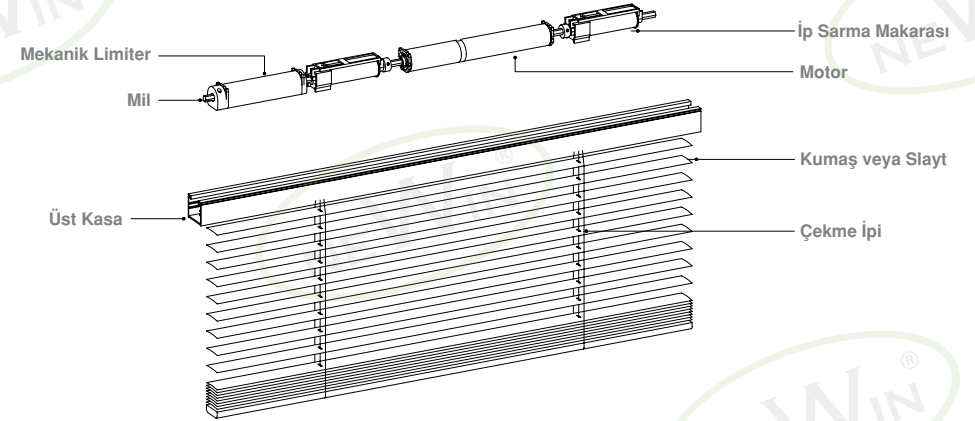


Motor Kasa Tipleri >

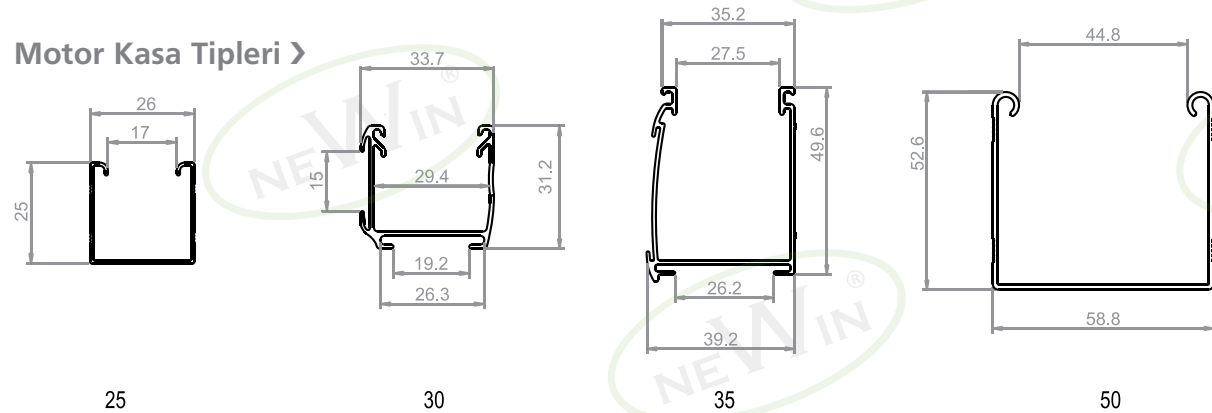


Kullanım Alanları >



Jaluzi Perde




Plise Perde




Katlamalı Perde

B24 Sistem Teknik Ölçüler >


B24-E Limiterli+Alıcılı+Tek Şaftlı Motor

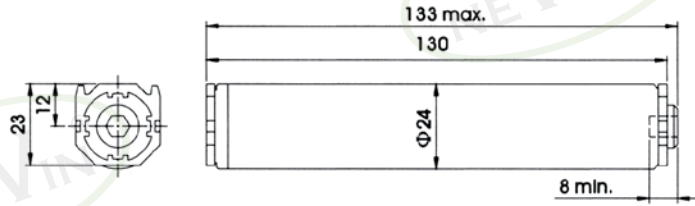


B24 Çift Şaftlı Motor

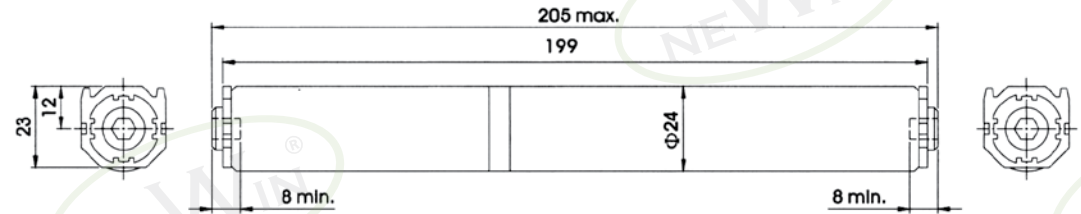








B24 Elektronik Limiter

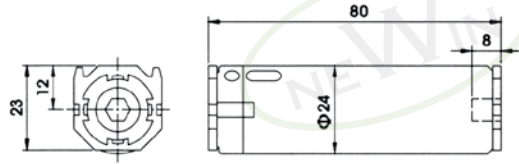


B24 Mekanik Limiter

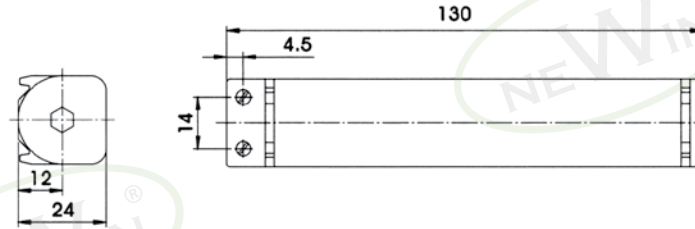


P322 Sistem Parçaları >

	Jaluzi Kasası (Yüksek) 141039 24x23 mm.		Katlamalı-Plise Kasası (Sol) 141100 29.5x24.3 mm.		Katlamalı-Plise Kasası 141153 24.1x26.5 mm.		Katlamalı-Plise Kasası 141154 24x26.5 mm.	
	Katlamalı-Plise Kasası 141022 29x32 mm.		Katlamalı-Plise Kasası (Sağ) 140863 29.5x24.3 mm.		Katlamalı-Plise Kasası 141999 27x26 mm.			

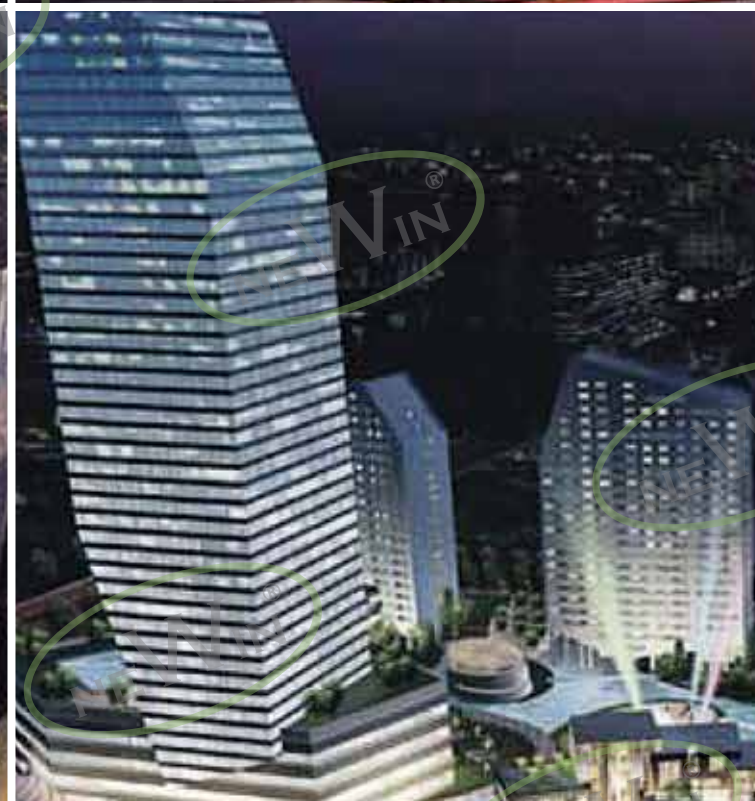





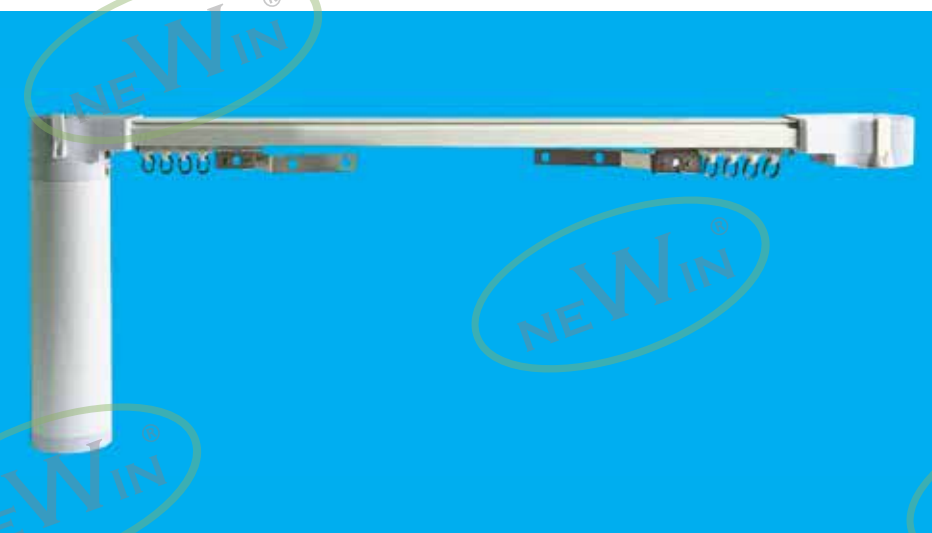

Trajlı ray sistemlerinde, sahne perdelerinde yana kayar perde sistemlerinin tümünde uygulanabilen bir otomasyon sistemidir. Kumanda veya buton kontrolü tercih edilebilir. Kullanılan kontrol cihazları son derece pratik kullanım sağlar. Bir kumanda ile aynı anda birden çok perdeyi kontrol etmek mümkündür





Motorlu Ray Sistemleri

NEWIN

5
YIL GARANTİ

Motorlu Ray Sistemleri MP43



- 24 volt elektrik ile çalışır (adaptörlü)
- Kendinden radyo alıcılı motor olup alıcı motorun içinde bulunmaktadır
- Çalışmaya yavaş başlayıp, hızlanıp sonra frenleme özelliğine sahiptir
- Kendi ayarlarını otomatik algılayıp swich yapma özelliği bulunmaktadır
- Kuru kontak özelliği sayesinde akıllı ev otomasyonuna uygundur
- Hız ve güç oranı idealdir
- Estetik ve küçük dış tasarımı ile şık bir görünüm sağlar
- El ile manuel kontrol özelliği bulunmaktadır
- Güç kesildiğinde şaft serbest kalır
- Kullanımı ve kurulumu çok kolay olup tüm ayarları motor kendisi yapar.



MP43
Motor Kafası




MP43
Motor Alt Görünüm

Adaptör Girişi

Kuru Kontak Arayüzü

Programlama Düğmesi

LED
LED Işık



Perde Ray Sistemi

raex
Motor
Sistemleri



Wireless Kumanda
Kontrol



El ile Kontrol




Manuel Kontrol



Kuru Kontak
Kontrol

Model	Voltaj	Akım (A)	Güç-Tork (N. m)	Hız (rpm)	Hız (m/s)	Korunma İndeksi (IP)
MP43	24 VDC	0.4A	1.2Nm	130rpm	0.11m/s	IP41

MP43 Teknik Çizim >

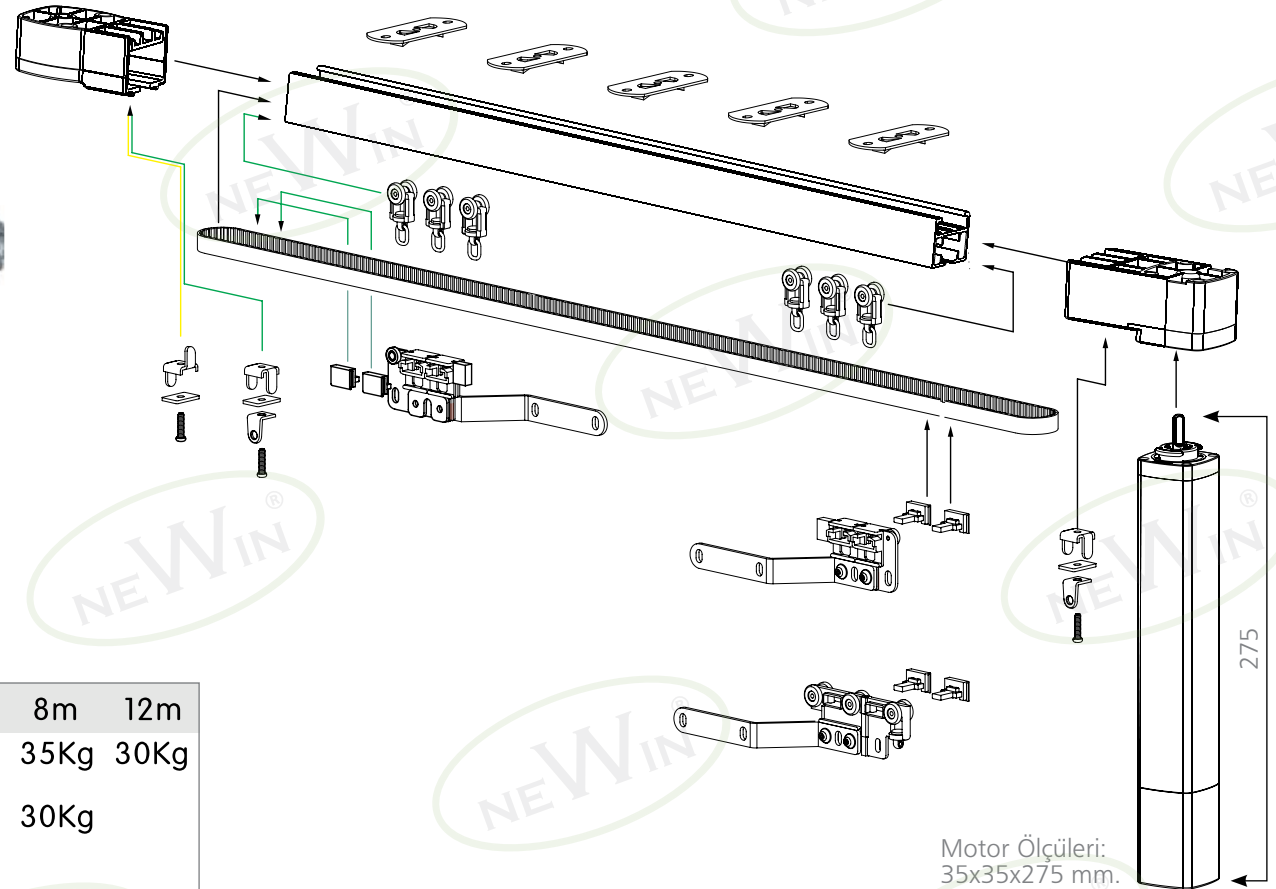


Taşıma Kapasitesi >

MP43-0.8Nm P322 Sistemde		4m	6m	8m	12m
	R400	50Kg	45Kg	35Kg	30Kg
	R2000	40Kg	35Kg	30Kg	
	R400 x 2	35Kg	30Kg		

NEWin

Motorlu Ray Sistemleri MP43

Çalışma Sistemleri >

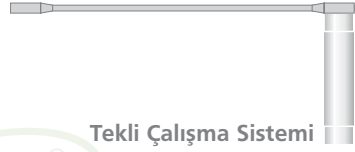

Tekli Çalışma Sistemi



İkili Çalışma Sistemi





Tandem Çalışma Sistemi




Tek Rayda Çift
Motorlu Sistem


Bağlantı Şeması >

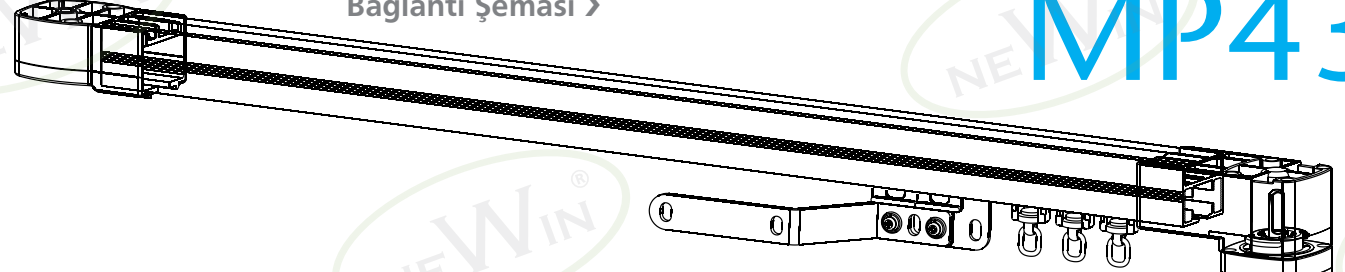

YR1326




YR3121




AR8621

AC100~240V,50/60HZ



24VDC



raex
Motor
Sistemleri


MP43 - P322 Sistem Parçaları >

	Taşıyıcı (Kısa) 025419		Vagon (Runner) 025351
	Taşıyıcı (Normal) 025339		Vagon (Runner) Gerwin
	Taşıyıcı (Normal) Gerwin		Ray Sonlandırıcı 025115
	Taşıyıcı (Dörtlü Ağır) 025367		Ray Sonlandırıcı 027743
	Taşıyıcı (Bükümlü Ray) 025359		Kelebek Portray 025335
	MP43 Kafa Mekanizması 022011		Çevirmeli Portray 025318
	MP43 Kafa Mek. Karşılığı 025417		Ray Birleştirme Aparatı 025349
	Kayış (12 mm.) 027788		L Ayak 8 - 10 - 12 - 15 cm.
	P322 Ray Sistemi		




Motor Ölçüleri:
35x35x275 mm.

Tekli Sistem

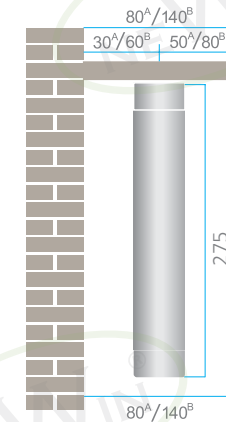

İkili Sistem

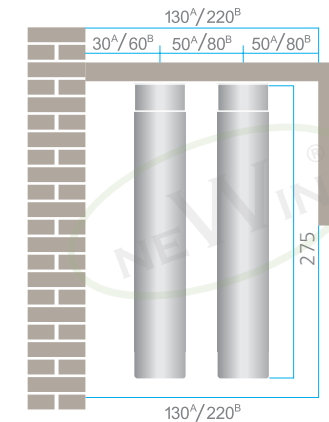

Boyutlar (mm)

A- Bu ebatlar kalın kumaşlar için uygun değildir.
B- Bu ebatlar kalın kumaşlar için uygundur.

NEWIN



Motorlu Ray Sistemleri MD360

- 220 volt elektrik ile çalışır
- Kendinden radyo alıcılı motor olup alıcı motorun içinde bulunmaktadır
- Kendi ayarlarını otomatik algılayıp swich yapma özelliği bulunmaktadır
- Kuru kontak özelliği sayesinde akıllı ev otomasyonuna uygundur
- Hız ve güç oranı idealdir
- El ile manuel kontrol özelliği bulunmaktadır
- Güç kesildiğinde şaft serbest kalır
- Çalışmaya Yavaş başlayıp, hızlanıp sonra frenleme özelliğine sahiptir
- Manyetik güç kontrol sistemi bulunmaktadır
- Kullanımı ve kurulumu çok kolay olup tüm ayarları motor kendisi yapar.



MD360
Motor Kafası




MD360
Motor Alt Görünüm

- Elektrik Girişi
- Kuru Kontak Girişi
- Programlama Düğmesi
- LED Işık
- Anten Kablosu

raex®
Motor
Sistemleri

Model	Voltaj	Frekans (Hz)	Akım (A)	Güç-Tork (N. m)	Hız (rpm)	Hız (m/s)	Korunma İndeksi (IP)
MD360-0.8	100-240VAC	50/60Hz	0.8A	0.8Nm	112rpm	0.16m/S	IP41
MD360-1.2	100-240VAC	50/60Hz	0.8A	1.2Nm	112rpm	0.16m/S	IP41


Bağlantı Şeması >

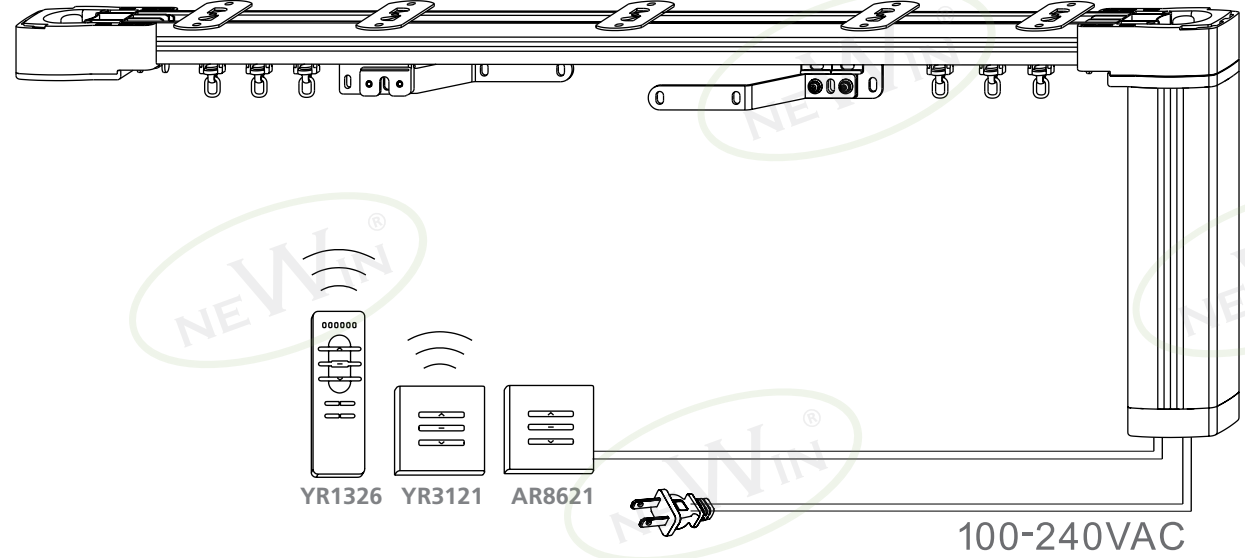

Taşıma Kapasitesi >

MD360-0.8Nm P322 Sistemde		4m	6m	8m	12m
		35Kg	30Kg	25Kg	
	R400	25Kg	15Kg		
MD360-1.2Nm P322 Sistemde		4m	6m	8m	12m
		50Kg	40Kg	30Kg	20Kg
	R400	40Kg	30Kg	20Kg	
	R2000				
		25Kg	20Kg		
	R400 x 2				


Tekli Sistem

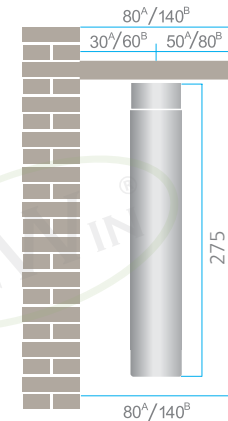

Boyutlar (mm)

A- Bu ebatlar kalın kumaşlar için uygun değildir.
B- Bu ebatlar kalın kumaşlar için uygundur.


İkili Sistem

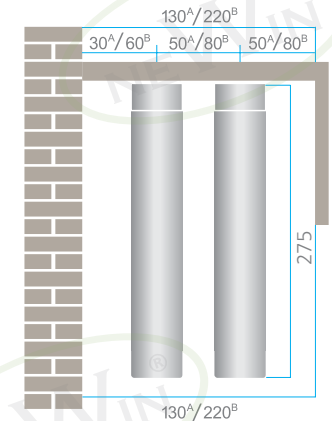



MD360 Teknik Çizim >

Motorlu Ray Sistemleri MD360

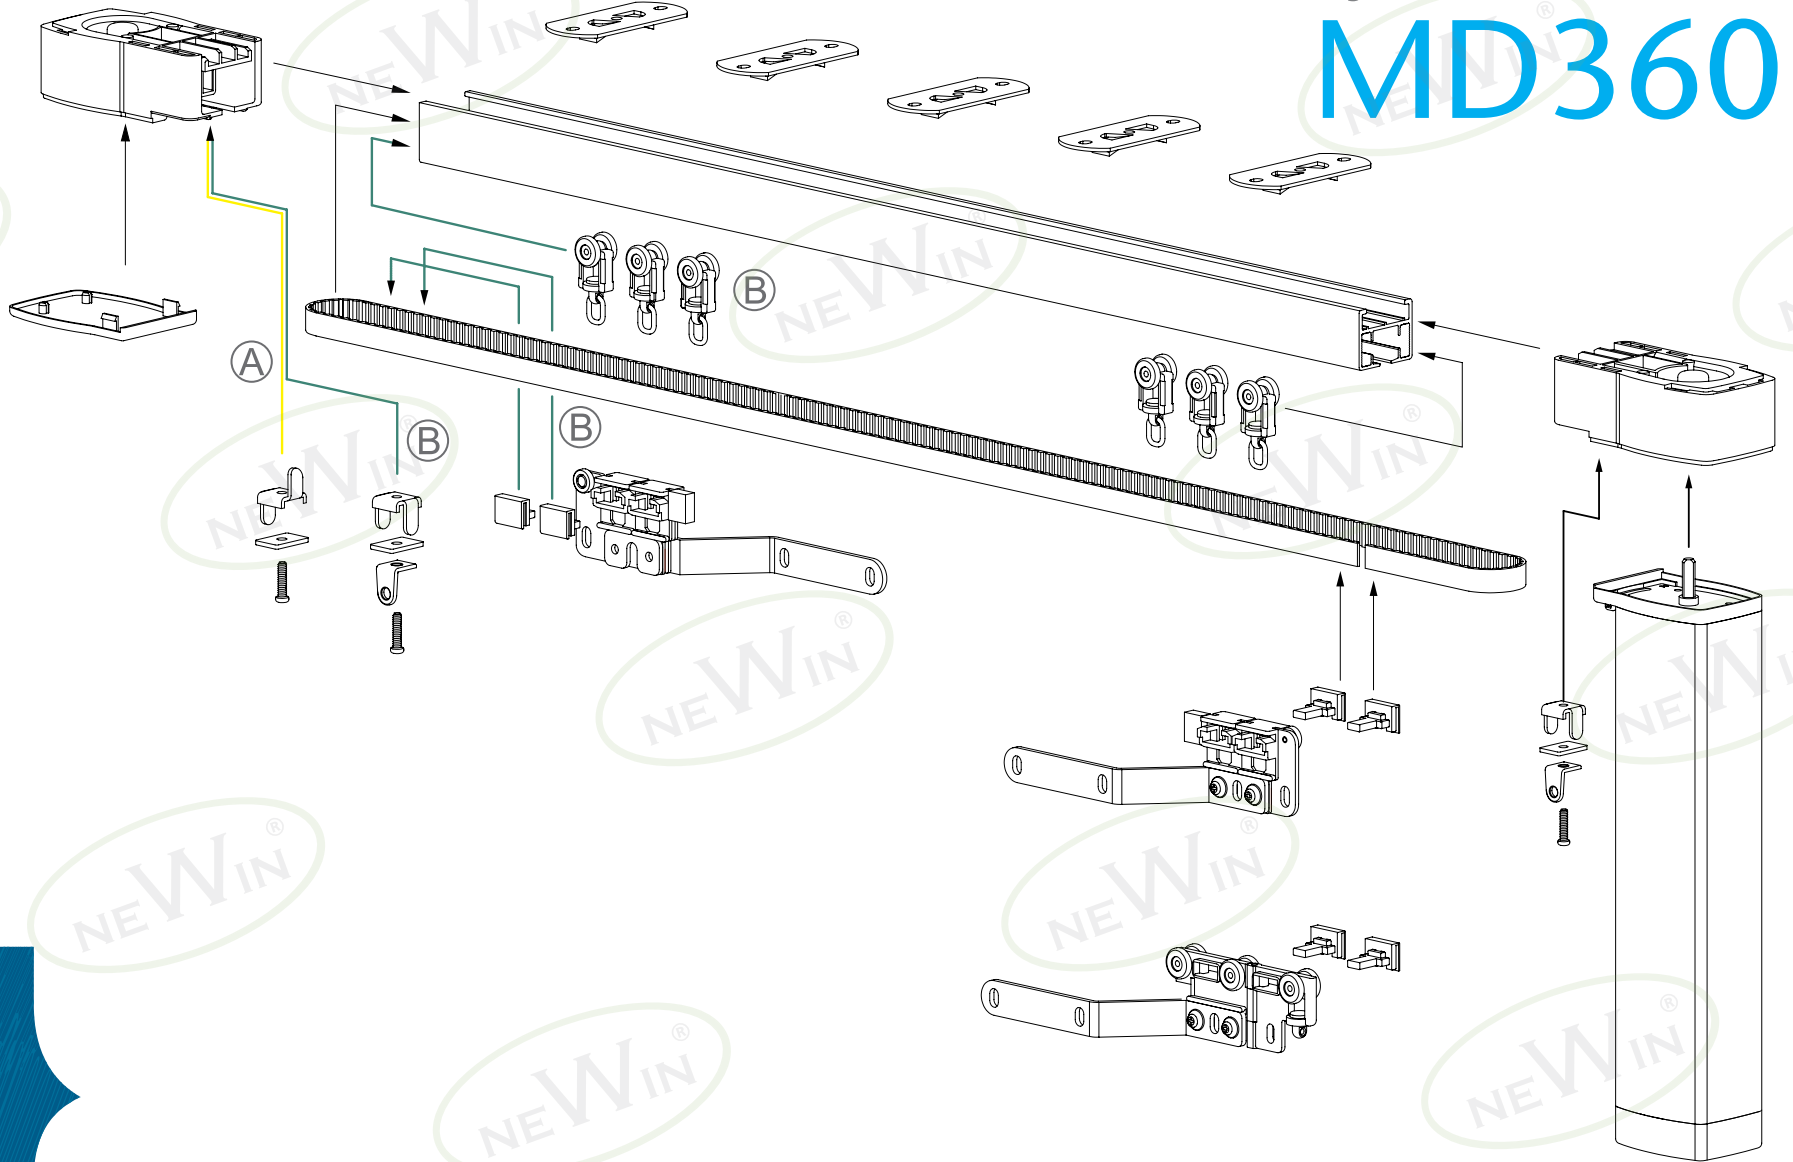

RAEX®
Motor
Sistemleri

MD360 - P322 Sistem Parçaları >

	Taşıyıcı (Kısa) 025419		Vagon (Runner) 025351
	Taşıyıcı (Normal) 025339		Vagon (Runner) Gerwin
	Taşıyıcı (Normal) Gerwin		Ray Sonlandırıcı 025115
	Taşıyıcı (Dörtlü Ağır) 025367		Ray Sonlandırıcı 027743
	Taşıyıcı (Bükümlü Ray) 025359		Kelebek Portray 025335
	MP360 Kafa Mekanizması 025340		Çevirmeli Portray 025318
	MP360 Kafa Mek. Karşılığı 025334		Ray Birleştirme Aparatı 025349
	Kayış (12 mm.) 027788		L Ayak 8 - 10 - 12 - 15 cm.
	P322 Ray Sistemi		



Motor Ölçüleri:
60x50x325 mm.

NEWIN

YENİ
ÜRÜN

Pilli Motor

Motorlu Ray Sistemleri MD940

Pilli Motor

- 14.8volt pil veya 14.8volt adaptör ile çalışır
- Kendinden radyo alıcılı motor olup alıcı motorun içinde bulunmaktadır
- Kendi ayarlarını otomatik algılayıp swich yapma özelliği bulunmaktadır
- Piller şarjlı pil olup uzun ömürlüdür. Normal kullanımda dolu pil 3 ay şarj edilmeden kullanılabilir
- El ile manuel kontrol özelliği bulunmaktadır
- Güç kesildiğinde şaft serbest kalır
- Kuru kontak özelliği sayesinde akıllı ev otomasyonuna uygundur.



MD940
Motor Kafası




MD940
Motor Alt Görünüm

Pil Girişi
Programlama Düğmesi
LED Işık
Adaptör Girişi
Kuru Kontak Girişi
Anten Kablosu



Şarjlı Pil

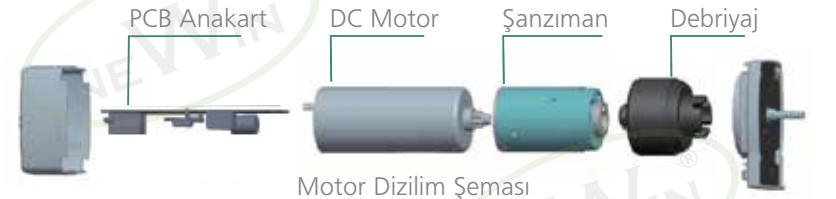


Motor Dizilim Şeması

Raex®
Motor
Sistemleri

Model	Voltaj	Pil Voltajı	Güç-Tork (N. m)	Hız (rpm)	Hız (m/s)	Korunma İndeksi (IP)
MD940	14.8VDC-240VAC	14.8VDC	0.6Nm	115rpm	0.16m/S	IP41


Tekli Sistem

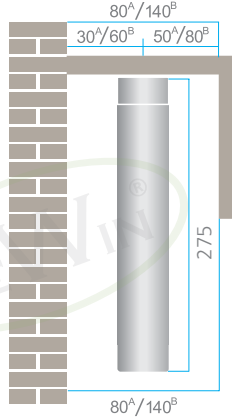

Boyutlar (mm)

A- Bu ebatlar kalın kumaşlar için uygun değildir.
B- Bu ebatlar kalın kumaşlar için uygundur.


İkili Sistem

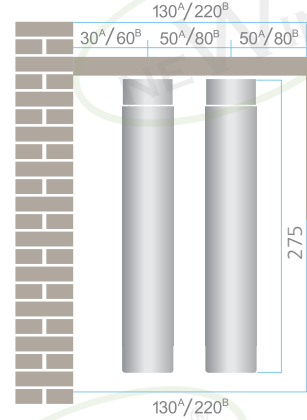



Taşıma Kapasitesi >

MD940-0.6Nm P322 Sistemde	—	4m	6m	8m
	—	30Kg	25Kg	15Kg
	R400	20Kg	15Kg	—

Bağlantı Şeması >

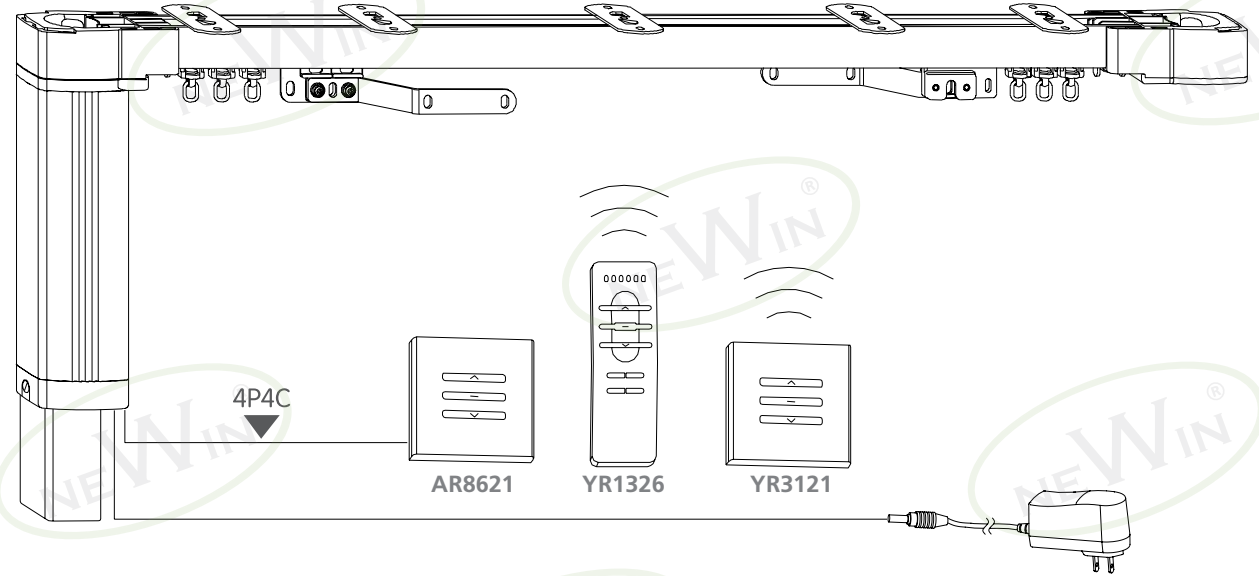


Çalışma Sistemleri >

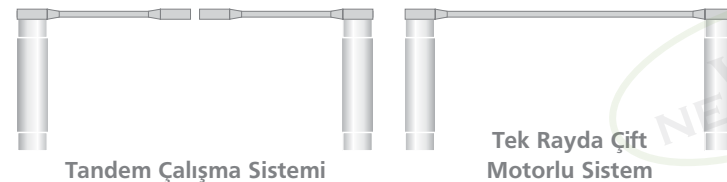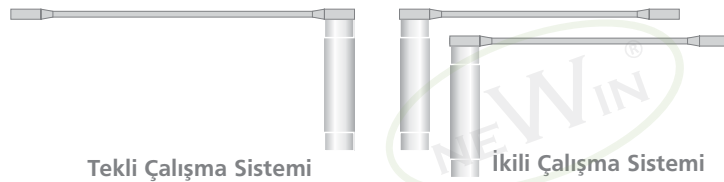



MD940 Teknik Çizim >

Motorlu Ray Sistemleri MD940

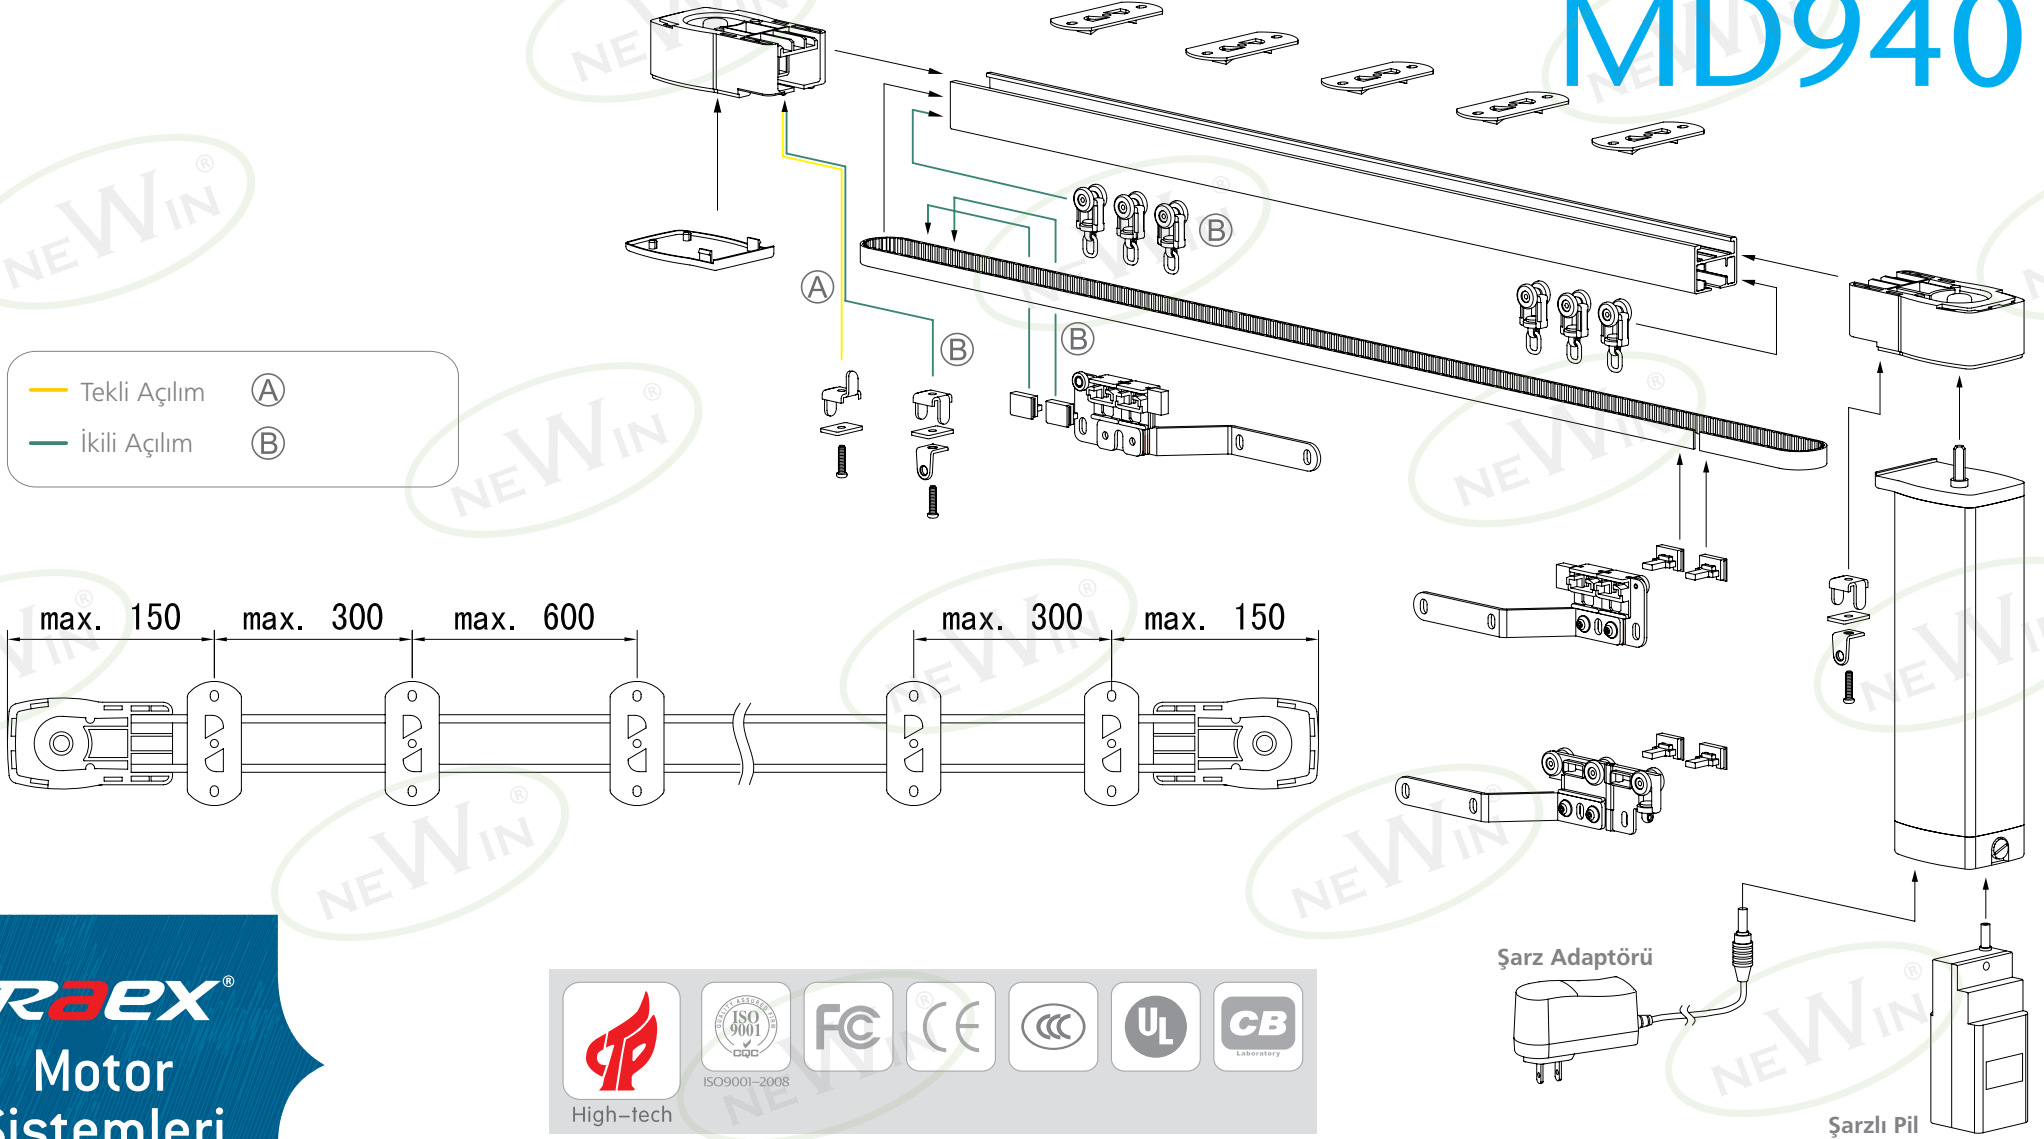

MD940 - P322 Sistem Parçaları >

	Taşıyıcı (Kısa) 025419		Vagon (Runner) 025351
	Taşıyıcı (Normal) 025339		Vagon (Runner) Gerwin
	Taşıyıcı (Normal) Gerwin		Ray Sonlandırıcı 025115
	Taşıyıcı (Dörtlü Ağır) 025367		Ray Sonlandırıcı 027743
	Taşıyıcı (Bükümlü Ray) 025359		Kelebek Portray 025335
	MP360 Kafa Mekanizması 025340		Çevirmeli Portray 025318
	MP360 Kafa Mek. Karşılığı 025334		Ray Birleştirme Aparatı 025349
	Kayış (12 mm.) 027788		L Ayak 8 - 10 - 12 - 15 cm.
	Şarj Adaptörü 166915		Şarjlı Pil 166916



Motor Ölçüleri:
60x50x350 mm.

NEWIN



Motorlu Ray Sistemleri GD71



- 220 volt elektrik ile çalışır
- Kendinden radyo alıcılı motor olup alıcı motorun içinde bulunmaktadır
- El ile manuel kontrol özelliği bulunmaktadır
- Güç kesildiğinde şaft serbest kalır
- Kuru kontak özelliği sayesinde akıllı ev otomasyonuna uygundur
- Hız ve güç oranı idealdir
- Kendi ayarlarını otomatik algılayıp swich yapma özelliği bulunmaktadır
- Kullanımı ve kurulumu çok kolay olup tüm ayarları motor kendisi yapar.



GD71
Motor Kafası



GD71
Motor Alt Görünüm

GERWIN®
Motor
Sistemleri

Model	Voltaj	Tüketim Değeri (W)	Frekans	Güç-Tork (N. m)	Hız (rpm)	Koruma Endeksi CLAA
GD71	100-240VAC	45W	50/60Hz	0.8Nm	120rpm	I.C.I.E

GD71 - P322 Sistem Parçaları >

	Taşıyıcı (Kısa) 025419		Vagon (Runner) 025351
	Taşıyıcı (Normal) 025339		Vagon (Runner) Gerwin
	Taşıyıcı (Normal) Gerwin		Ray Sonlandırıcı 025115
	Taşıyıcı (Dörtlü Ağır) 025367		Ray Sonlandırıcı 027743
	Taşıyıcı (Bükümlü Ray) 025359		Kelebek Portray 025335
	GD71 Kafa Mekanizması Gerwin		Çevirmeli Portray 025318
	GD71 Kafa Mek. Karşılığı Gerwin		Ray Birleştirme Aparatı 025349
	Kayış (12 mm.) 027788		L Ayak 8 - 10 - 12 - 15 cm.
	P322 Ray Sistemi		Ray Sonlandırıcı Gerwin




Motor Ölçüleri:
70x55x280 mm.


NEWin



GERWIN®
Motor
Sistemleri

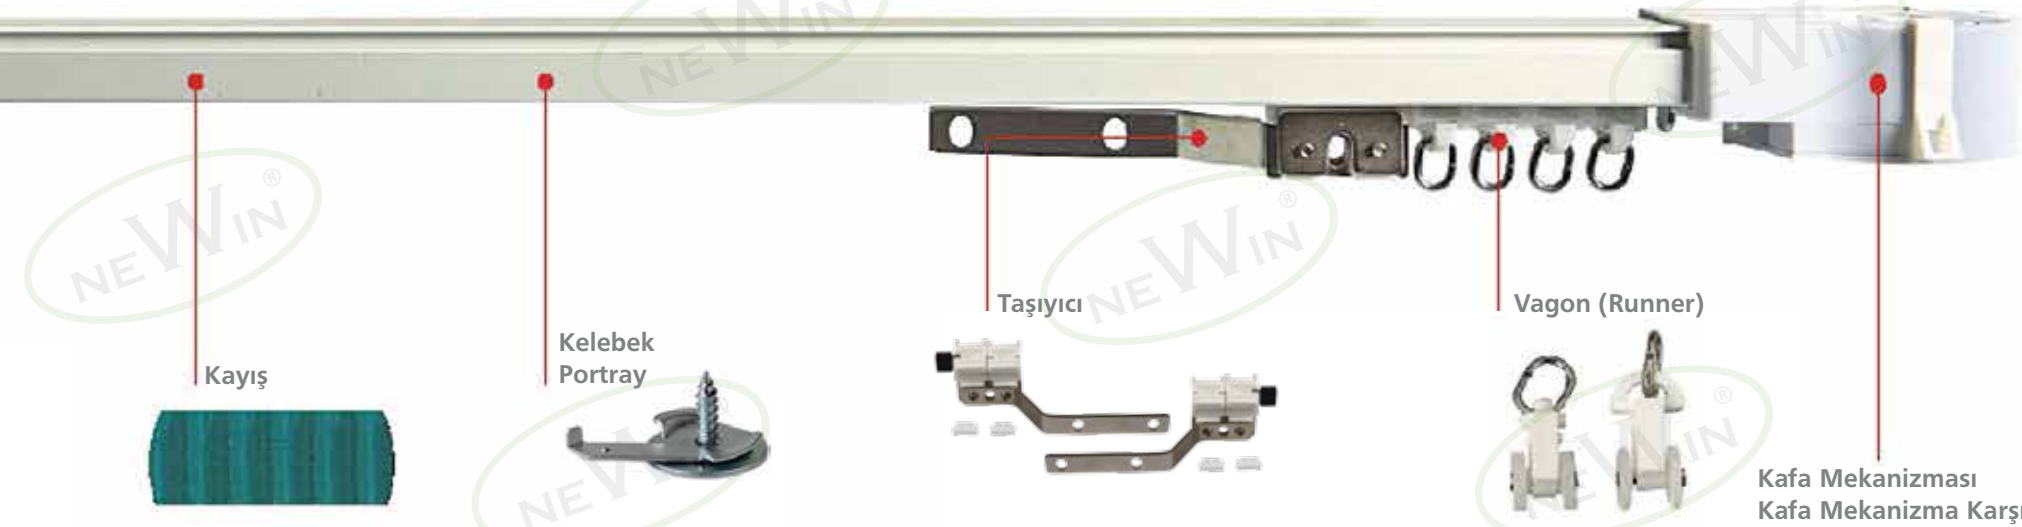


Tekli Sistem

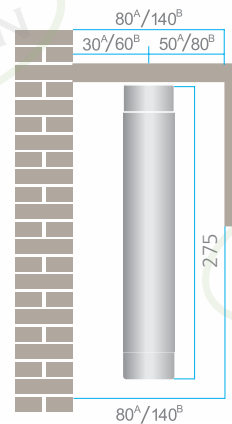

Boyutlar (mm)

A- Bu ebatlar kalın kumaşlar için uygun değildir.
B- Bu ebatlar kalın kumaşlar için uygundur.

İkili Sistem

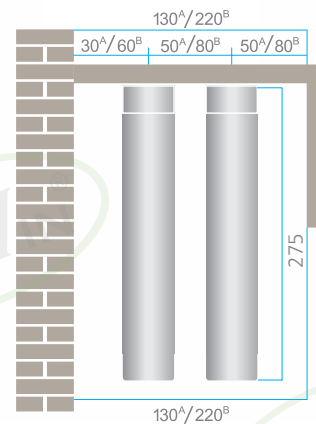

Taşıma Kapasitesi >

GD71-0.8Nm P322 Sistemde		4m	6m	8m	12m
		60Kg	55Kg	50Kg	45Kg
	R400	45Kg	40Kg	35Kg	30Kg
	R2000	35Kg	30Kg	25Kg	20Kg
	R400 x 2				









Tavan perde sistemleri (winter garden / kış bahçesi) ile büyük sahne perdesi sistemlerinin tümünde uygulanabilen bir otomasyon sistemidir. Kumanda veya buton kontrolü tercih edilebilir. Kullanılan kontrol cihazları son derece pratik kullanım sağlar. Bir kumanda ile aynı anda birden çok perdeyi kontrol etmek mümkündür.





Winter Garden Motor Sistemi

NEWIN



Winter Garden & Sahne Perde Motor Sistemi **M701**

Çift Şaftlı Kafadan Takmalı Motor

- 220 volt elektrik ile çalışır
- Limitleme özelliği motorun üzerindeki düğmelerden yapılmaktadır
- Alıcısız olduğundan akıllı ev ve otomasyonu için en iyi seçenektir
- Çift şaftlı olduğundan her iki şafttan da güç transferi yapılabilir
- Hız ve güç oranı çok yüksek olduğundan tüm ağır sistemler için yegane seçenektir
- Güç kesildiğinde kilitli şanzuman sayesinde şaft serbest kalmaz.



M701
Motor Kafası



M701
Motor Alt Görünüm



raex
Motor
Sistemleri

Model	Voltaj	Frekans	Tüketim Değeri (W)	Güç-Tork (N. m)	Hız (rpm)	Korunma İndeksi (IP)
M701	220-240VAC	50Hz	120W	2Nm	124rpm	IP41

Bağlantı Şeması >

Sahne Perdesi Sistemi >

Winter Garden Sistem >

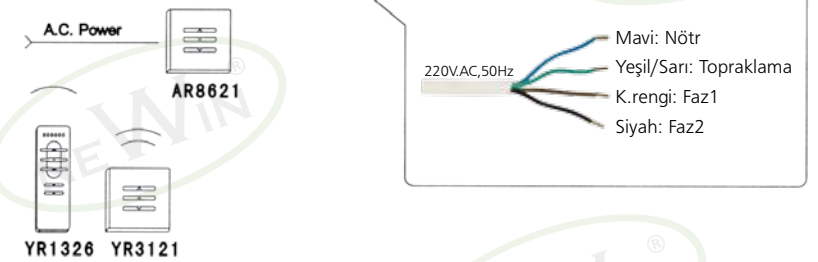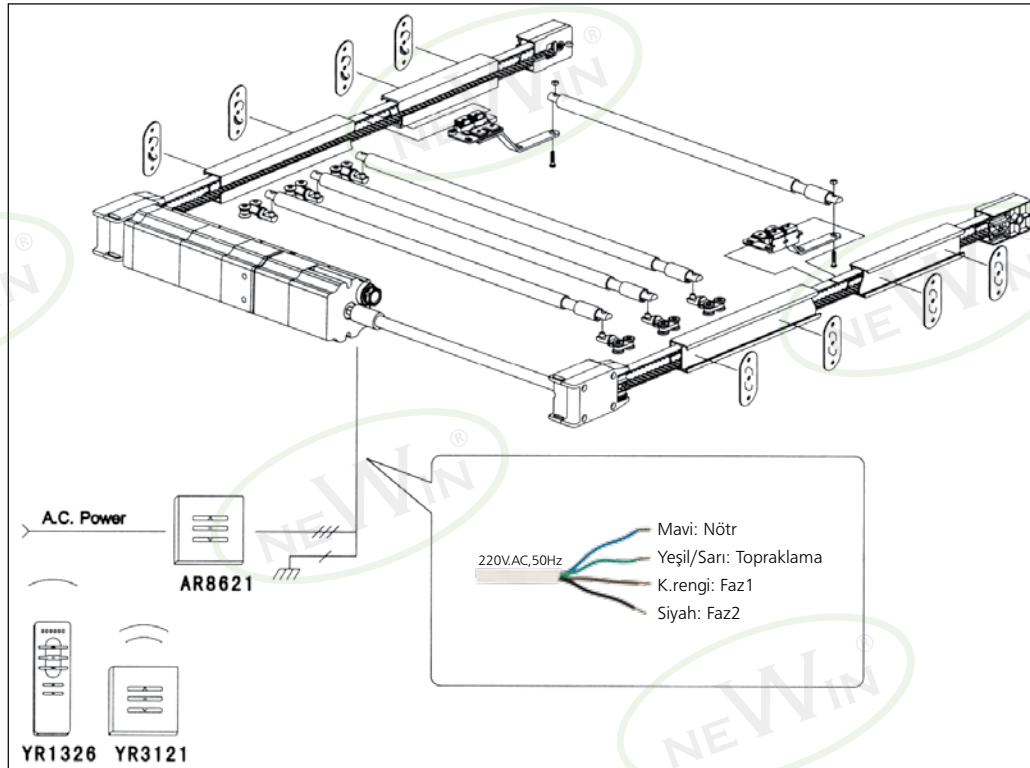

Winter Garden & Sahne Perde Motor Sistemi M701

Çift Şaftlı Kafadan Takmalı Motor


M701 model ürünümüz, kendi alanında alternatifi olmayan bir güce ve hıza sahiptir. Çift şaftlı olması nedeniyle büyük ve ağır winter garden sistemlerinde kullanılmasının yanı sıra, kafadan takma ünitesi sayesinde de büyük ve ağır sahne perdesi sistemlerinde benzersizdir.

M701 model ürünümüz, limit ayarlanabilme özelliği sayesinde istenilen limitler arası hızlı gitme, frenleme, durma mesafeleri istendiği gibi ayarlanabilen, limit mesafeleri hiçbir şekilde bozulmaz.

M701 model ürünümüz, alıcısız olması ve 220V ile direkt olarak çalışması sayesinde, her türlü otomasyonda çalışır. Ayrıca Raex sistem alıcı, kumanda ve duvar butonuyla uyumlu çalışabilen, uygulanması çok kolaydır.



RAEX®
Motor
Sistemleri



M701 - P322 Sistem Parçaları >

	Taşıyıcı (Kısa) 025419		Vagon (Runner) 025351
	Taşıyıcı (Normal) 025339		Vagon (Runner) Gerwin
	Taşıyıcı (Normal) Gerwin		Ray Sonlandırıcı 025115
	Taşıyıcı (Dörtlü Ağır) 025367		Ray Sonlandırıcı 027743
	Taşıyıcı (Bükümlü Ray) 025359		Kelebek Portray 025335
	M701 Kafa Mekanizması 025366		Çevirmeli Portray 025318
	M701 Kafa Mek. Karşılığı 025334		Ray Birleştirme Aparatı 025349
	Kayış (12 mm.) 027788		L Ayak 8 - 10 - 12 - 15 cm.
	P322 Ray Sistemi		Ray Sonlandırıcı Gerwin



Motor Ölçüleri:
55x55x270 mm.

Raex ve Gerwin firmalarının yılların birikimi sonucunda geliřtirmiş oldukları deęişik renk, desen ve stildeki kumanda seçeneklerimiz her türlü ihtiyacı karşılayacak aerodinamik, estetik, modern dış görünümü ile her ortamda kullanabileceğiniz seçeneklerle beęeninize sunulmaktadır.

Kullanılan yüksek kaliteli mikroçipler sayesinde frekans kaymaları yaşanmaz. Cihazlar arasında sorunsuz iletişim sağlanır.





GERWIN®
Kumandalar

NEWin

Kumandalar GC6005



Yeni GERWIN kumandamızı mıknatıslı alt duvar ünitesine kolayca takıp çıkartabilirsiniz.

Aerodinamik yapısı ve estetik görünümü ile pratik kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.

GERWIN®
Kumanda
Sistemleri

Kumandalar

GC6005



GC6005-1

- Tek kanallı kumanda
- Pil : 3V - CR2430 x1
- Algılama Mesafesi:
Kapalı alanda 35m.
Açık alanda 120m.
- Frekans : 433.92Mhz
- Ortam Isısı : -20°C / +50°C
- Renk : Siyah - Beyaz

GC6005-5

- Beş kanallı kumanda
- Pil : 3V - CR2430 x1
- Algılama Mesafesi:
Kapalı alanda 35m.
Açık alanda 120m.
- Frekans : 433.92Mhz
- Ortam Isısı : -20°C / +50°C
- Renk : Siyah - Beyaz

GC6005-15

- Onbeş kanallı kumanda
- Pil : 3V - CR2430 x1
- Algılama Mesafesi:
Kapalı alanda 35m.
Açık alanda 120m.
- Frekans : 433.92Mhz
- Ortam Isısı : -20°C / +50°C
- Renk : Siyah - Beyaz



Kumandalar GC121



GC121-1

- Tek kanallı kumanda
- Pil : 3V - CR2430 x1
- Algılama Mesafesi:
Kapalı alanda 35m.
Açık alanda 120m.
- Frekans : 433.92Mhz
- Ortam Isısı : -20°C / +50°C
- Renk : Beyaz

GC121-5

- Beş kanallı kumanda
- Pil : 3V - CR2430 x1
- Algılama Mesafesi:
Kapalı alanda 35m.
Açık alanda 120m.
- Frekans : 433.92Mhz
- Ortam Isısı : -20°C / +50°C
- Renk : Beyaz

GC121-15

- Onbeş kanallı kumanda
- Pil : 3V - CR2430 x1
- Algılama Mesafesi:
Kapalı alanda 35m.
Açık alanda 120m.
- Frekans : 433.92Mhz
- Ortam Isısı : -20°C / +50°C
- Renk : Beyaz



Kumandalar AC114



AC114-1

- Tek kanallı kumanda
- Pil : 3V AAx2 (Küçük kalem pil)
- Algılama Mesafesi:
Kapalı alanda 35m.
Açık alanda 120m.
- Frekans : 433.92Mhz
- Ortam Isısı : -0°C / +50°C
- Renk : Beyaz



AC114-6

- Altı kanallı kumanda
- Pil : 3V AAx2 (Küçük kalem pil)
- Algılama Mesafesi:
Kapalı alanda 35m.
Açık alanda 120m.
- Frekans : 433.92Mhz
- Ortam Isısı : -0°C / +50°C
- Renk : Beyaz



AC114-15

- Onbeş kanallı kumanda
- Pil : 3V AAx2 (Küçük kalem pil)
- Algılama Mesafesi:
Kapalı alanda 35m.
Açık alanda 120m.
- Frekans : 433.92Mhz
- Ortam Isısı : -0°C / +50°C
- Renk : Beyaz



GERWIN Alıcı
AC202-04

- Tek kanallı alıcı
- Güç : 220V - 50Hz
- Frekans : 433.92Mhz
- Ortam Isısı : -40°C / +85°C
- Uyumluluk : AC114 ve GC6008
- Renk : Beyaz



NEWin

Kumandalar

GC6008

İki Kanallı Duvar Tipi Kumanda



GC6008-2

- İki kanallı duvar tipi kumanda
- Pil : 12V 23AEx1 (Yarım kalem pil)
- Algılama Mesafesi:
Kapalı alanda 35m.
Açık alanda 120m.
- Frekans : 433.92Mhz
- Ortam Isısı : -0°C / +50°C
- Renk : Beyaz

GERWIN®
Kumanda
Sistemleri



Raex[®]
Kumandalar

NEWin

Raex®
Kumandalar



YR1326

- Altı kanallı kumanda
- Pil : 3V CR2032x1adet
- Algılama Mesafesi:
Kapalı alanda 30m.
Açık alanda 100m.
- Frekans : 433.92Mhz
- Renk : Beyaz



YRL2017A
(Zaman Ayarlı)



- Onaltı kanallı kumanda
- Pil : 3V CR2450x1adet
- Algılama Mesafesi:
Kapalı alanda 30m.
Açık alanda 100m.
- Frekans : 433.92Mhz
- Renk : Beyaz

Raex®
Motor
Sistemleri



YRL2016
(Zaman Ayarlı)



YR2116



YR2116

- Altı kanallı kumanda
- Pil : 3V CR2032x1adet
- Algılama Mesafesi:
Kapalı alanda 30m.
Açık alanda 100m.
- Frekans : 433.92Mhz
- Renk : Siyah - Beyaz



YRL2016-6

- Altı kanallı kumanda
- Pil : 3V CR2032x1adet
- Algılama Mesafesi:
Kapalı alanda 30m.
Açık alanda 100m.
- Frekans : 433.92Mhz
- Renk : Siyah - Beyaz



YRL2016-10

- On kanallı kumanda
- Pil : 3V CR2032x1adet
- Algılama Mesafesi:
Kapalı alanda 30m.
Açık alanda 100m.
- Frekans : 433.92Mhz
- Renk : Siyah - Beyaz



YRL2016
(Zaman Ayarlı)



NEWin

Raex®
Kumandalar



AR5812

- Tek kanallı sıvaaltı dokunmatik anahtar
- Güç : 220V, 2A, 50-60Hz
- Renk : Şeffaf Cam Yüzey



AR8651

- Tek kanallı sıvaaltı alıcılı dokunmatik anahtar
- Güç : 220V, 2A, 50-60Hz
- Algılama Mesafesi: Kapalı alanda 30m. Açık alanda 100m.
- Frekans : 433.92Mhz
- Renk : Şeffaf Cam Yüzey



AR8653

- İki kanallı sıvaaltı alıcılı dokunmatik anahtar
- Güç : 220V, 2A, 50-60Hz
- Algılama Mesafesi: Kapalı alanda 30m. Açık alanda 100m.
- Frekans : 433.92Mhz
- Renk : Şeffaf Cam Yüzey



Raex®
Motor
Sistemleri

raex®

Kumandalar



AR5813

- Tek kanallı sıvaaltı butonlu anahtar
- Güç : 220V, 2A, 50-60Hz
- Renk : Şeffaf Cam Yüzey, Krom metal düğme



AR8661

- Tek kanallı sıvaaltı alıcılı butonlu kumanda
- Güç : 220V, 2A, 50-60Hz
- Algılama Mesafesi: Kapalı alanda 30m. Açık alanda 100m.
- Frekans : 433.92Mhz
- Renk : Şeffaf Cam Yüzey Krom metal düğme



AR8663

- İki kanallı sıvaaltı alıcılı butonlu kumanda
- Güç : 220V, 2A, 50-60Hz
- Algılama Mesafesi: Kapalı alanda 30m. Açık alanda 100m.
- Frekans : 433.92Mhz
- Renk : Şeffaf Cam Yüzey Krom metal düğme



AR8662

- Çift sıralı iki kanallı sıvaaltı alıcılı butonlu kumanda
- Güç : 220V, 2A, 50-60Hz
- Algılama Mesafesi: Kapalı alanda 30m. Açık alanda 100m.
- Frekans : 433.92Mhz
- Renk : Şeffaf Cam Yüzey Krom metal düğme




AR8621

- Tek kanallı sivaaltı alıcılı butonlu kumanda
- Güç : 220V, 2A, 50-60Hz
- Algılama Mesafesi:
Kapalı alanda 30m.
Açık alanda 100m.
- Frekans : 433.92Mhz
- Renk : Beyaz



AR8622

- Çift sıralı iki kanallı sivaaltı alıcılı butonlu kumanda
- Güç : 220V, 2A, 50-60Hz
- Algılama Mesafesi:
Kapalı alanda 30m.
Açık alanda 100m.
- Frekans : 433.92Mhz
- Renk : Beyaz

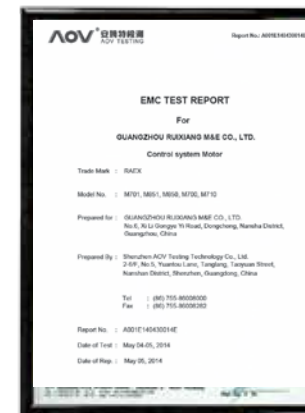



PROPER
PERDE SİSTEMLERİ
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Barbaros Cad. No: 80 Seyrantepe
Oto Sanayi Sitesi 34396 İstanbul / Turkey
Tel: 444 1 380 Fax: +90 212 325 15 16
info@newin.com.tr
www.newin.com.tr

Please download english version this catalogue on www.newin.com.tr